



**Come aggiornare il pannello di controllo wireless AXPRO tramite browser
(Gestione HPC)**

Titolo:	DS-PWA Come aggiornare AX PRO Pannello di controllo wireless tramite browser (Gestione HPC)	Versione:	v1.0	Data:	08/06/2020
Prodotto:	DS-PWA Series AX PRO Pannello di controllo di sicurezza wireless			Pagina:	1 di 15

Preparazione

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless DS-PWA Series AX PRO
2. Esploratore di IE
3. File firmware più recente

Come aggiornare il pannello di controllo wireless AX PRO tramite browser


(Gestione HPC)

Per AX PRO Panel, quando lo hai aggiunto a HPC (Hik-ProConnet) per gestirlo,



l'aggiornamento tramite browser richiede le autorizzazioni PIN dal browser HPC.

1. Configurazione del browser HPC

- 1) Indirizzo: www.hik-proconnect.com
- 2) Accedi all'account Hik-ProConnet e alla password

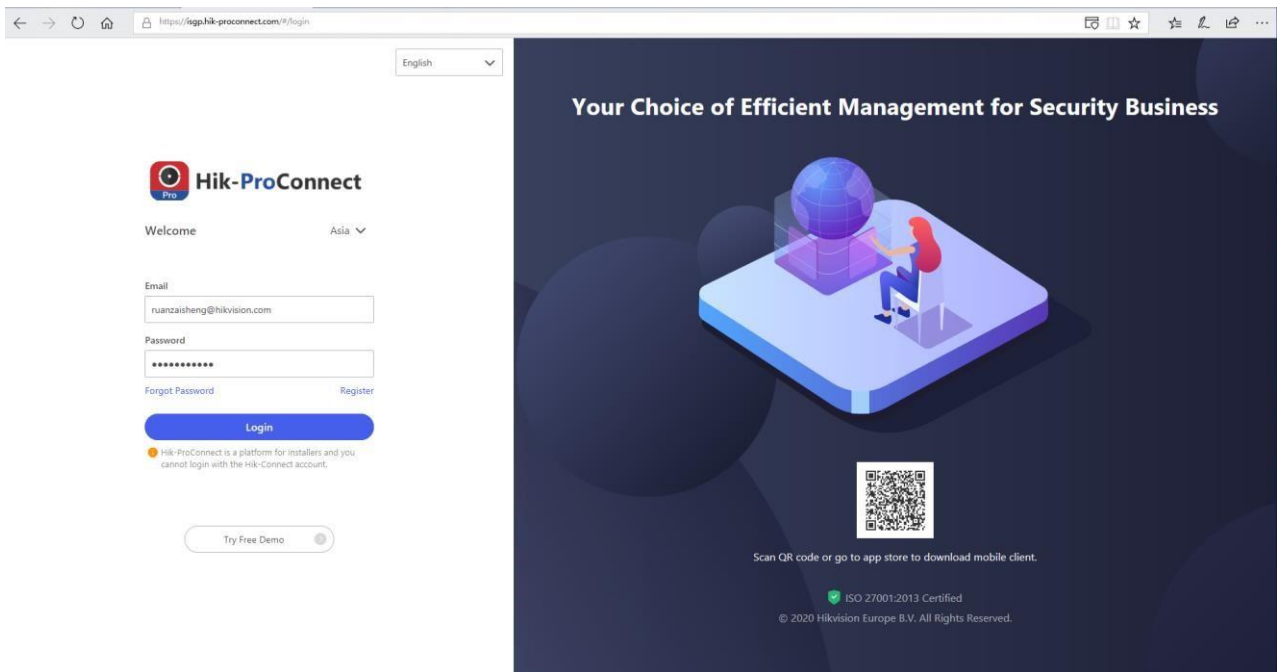


- 3) Seleziona Sito--Dispositivo
- 4) Fare clic su Richiedi il PIN quindi mostrerà il PIN di aggiornamento per AX PRO Panel

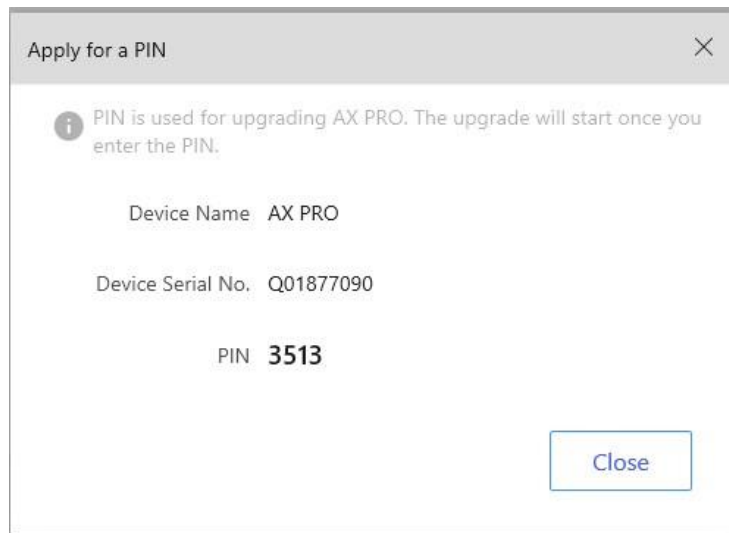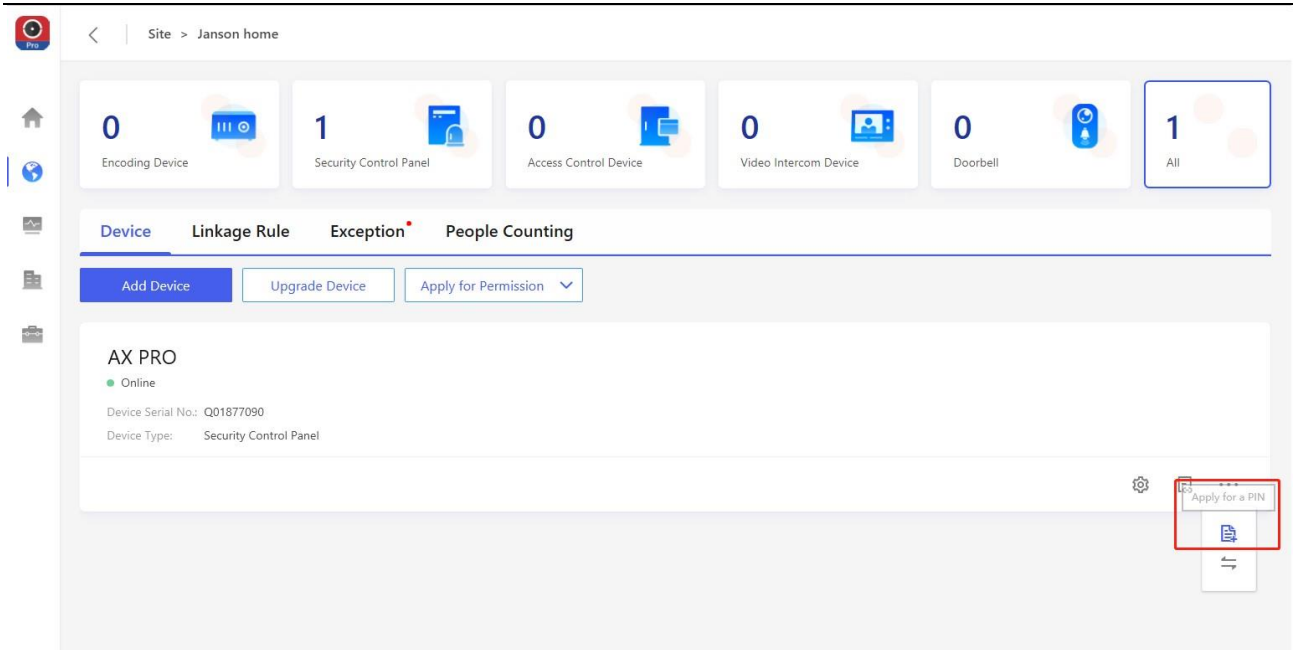


2. Interfaccia di aggiornamento del dispositivo di accesso

- 1) Usa l'IP del pannello di accesso al browser, l'account e la password sono account e password HikConnect.

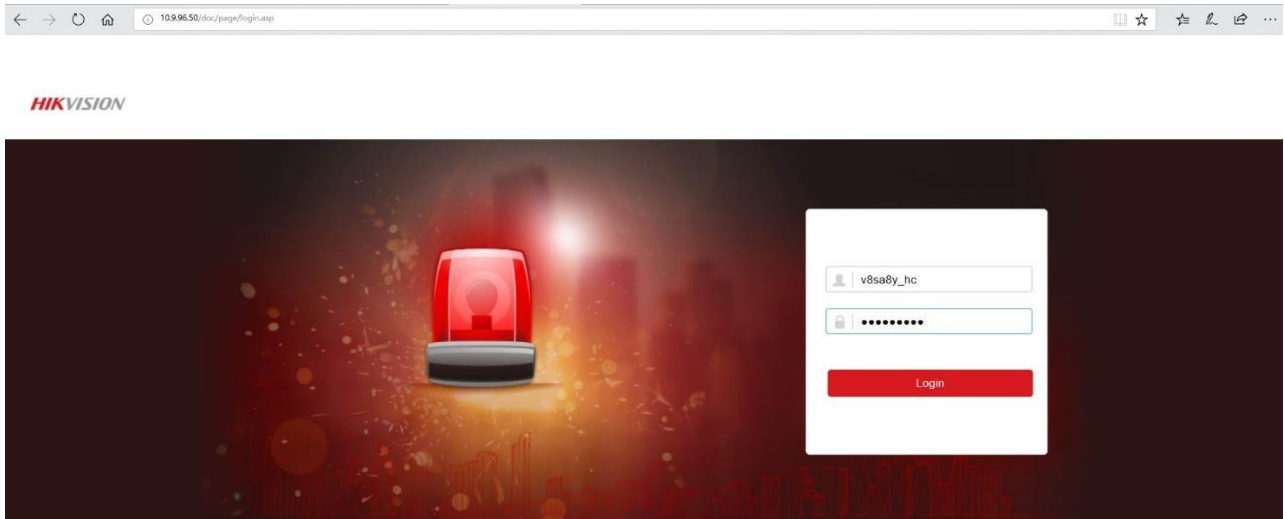

2) Seleziona **Manutenzione—Informazioni sul dispositivo—Aggiornamento remoto**

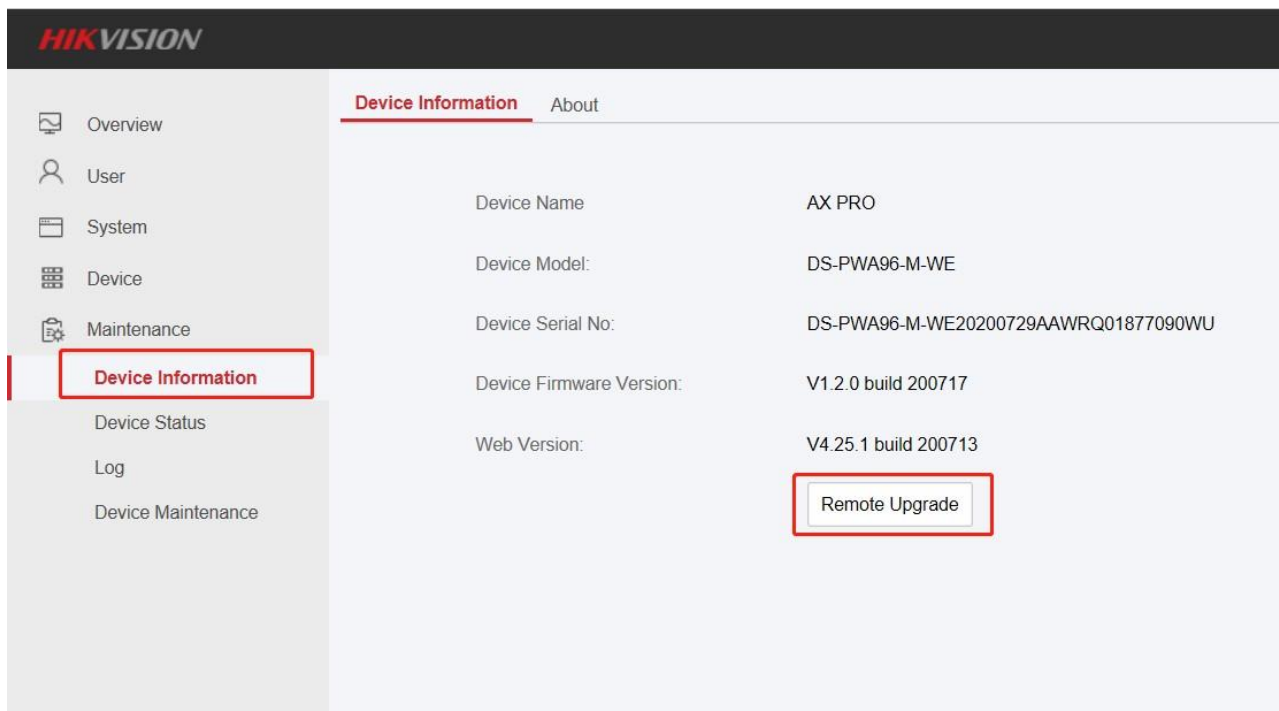

3) Immettere il codice PIN da Hik-ProConnect e selezionare il file di aggiornamento, quindi

iniziare l'aggiornamento.

Manufacture Authorization ✕

Pin code 

Upgrade ✕

Remote Upgrade

Upgrade Type

Upgrade File



See Far, Go Further